



ГАРРИ ПОТТЕР



Необходимые материалы

- Пряжа YarnArt Jeans, 50 г/160 м, 55% хлопок, 45% акрил, цвета:

- № 07 (телесный);
- № 53 (черный);
- № 28 (графитовый);
- № 46 (серый);
- № 66 (бордовый);
- № 84 (горчичный);
- № 62 (белый).

Пряжа Nako Paris, 100 г/245 м, 60% полиамид, 40% акрил, цвета:

- № 217 (черный);
- № 208 (белый).

Вы можете использовать любую пряжу, схожую по составу и метражу.

- Крючок, подходящий для вашей пряжи, у меня Tulip 1,5.
- Нить мулине черного и коричневого цветов, небольшой отрезок тонкой пряжи (например, Vita Cocco) белого и желтого цветов — для вышивки личика.

- Алюминиевая проволока толщиной 2 мм (2 куса длиной около 32 см) и 1—1,5 мм (2 куса длиной около 26 см и 29 см) и тканевый лейкопластырь.

Если вы будете вязать куколку без каркаса, то вам понадобится деревянная шпажка для шеи.

- Кусок пластика или картона 10 × 10 см;
- Глазки на безопасном креплении 10 мм и 8 мм, а также суперклей, если будете их приклеивать;
- Пастельные мелки или румяна персикового или розового цвета, кисточка для нанесения пастели.
- Плоскогубцы, ножницы, булавки.
- Игла для сшивания деталей и длинная для утяжки.
- Наполнитель.

Из указанных видов пряжи у меня получилась куколка высотой 28 см.



Руки

Начать вязание пряжей телесного цвета. 2 детали.

Наполнителем пока не набивать.

1-й ряд: 6 сбн в КА.

2-й ряд: 6 пр (12).

3-й ряд: 12 сбн.

4-й ряд: 1 шишечка из 3 ссн, 11 сбн (12).

5-й ряд: (1 уб, 4 сбн) × 2 (10). 1-я убавка должна быть над шишечкой из 3 ссн.

6-й ряд: 10 сбн.

Последний сбн 6-го ряда должен оказаться ровно посередине внутренней стороны ладони (у правой

с одной стороны, у левой — с другой). Для этого необходимо провязать или не довязывать необходимое количество сбн смещения (я на левой ручке провязала 2 сбн смещения, а на правой ничего не провязывала). Поставить маркер.

Сменить цвет на серый, телесную нить отрезать.

7-й ряд: за з. с. 10 сбн.

8—13-й ряды (6 рядов): 10 сбн.

Прибавки в 14, 21, 28-м рядах должны быть ровно по бокам ручки.

14-й ряд: правая рука — 2 сбн, 1 пр, 4 сбн, 1 пр, 2 сбн (12), левая рука — (4 сбн, 1 пр) × 2 (12).

15—20-й ряды (6 рядов): 12 сбн.

21-й ряд: правая рука — 3 сбн, 1 пр, 4 сбн, 1 пр, 3 сбн (14), левая рука — (1 пр, 5 сбн) × 2 (14).

22—27-й ряды (6 рядов): 14 сбн.

28-й ряд: правая рука — 5 сбн, 1 пр, 6 сбн, 1 пр, 1 сбн (16), левая рука — 2 сбн, 1 пр, 6 сбн, 1 пр, 4 сбн (16).

29—31-й ряды (3 ряда): 16 сбн.


При необходимости провязать сбн смещения, чтобы вязание заканчивалось на внутренней стороне ручки.

Нить закрепить, отрезать, спрятать кончик.

Обвязка рукава

Присоединить нить серого цвета за п. с. 6-го ряда (см. фото) и провязать 10 сбн.

Нить закрепить, отрезать, спрятать кончик.

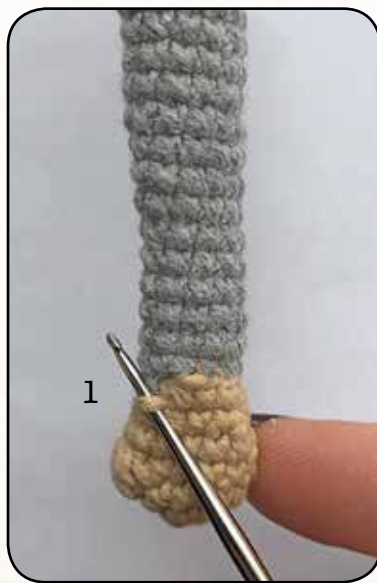



Ноги

Начать вязание пряжей графитового цвета. 2 детали. Наполнителем пока не набивать.

10 вп, вязать в обратную сторону, начиная со 2-й петли от крючка.

1-й ряд: 8 сбн, 3 сбн в 1 петлю, 7 сбн, 1 пр (20).

2-й ряд: 1 пр, 7 сбн, 3 пр, 7 сбн, 2 пр (26).

3-й ряд: 1 сбн, 1 пр, 7 сбн, (1 сбн, 1 пр) × 3, 7 сбн, (1 сбн, 1 пр) × 2 (32).

Ссылка на видеоурок о том, как вязать овал, расположена на с. №№№.

4-й ряд: за з. с. 32 сбн.

Сменить цвет на черный, графитовую нить не отрезать.

5-й ряд: 32 сс (вязать свободно).

6-й ряд: 32 сбн (вяжем за з. с. и петли 4-го ряда).

Ссылка на видеоурок о том, как четко менять цвета, расположена на с. №№№.

7-й ряд: 31 сбн (последний сбн в этом ряду не довязывать, поставить маркер: он должен быть ровно сзади посередине).

На этом этапе вставить стельку. Для этого необходимо вырезать овальную стельку по длине подошвы из картона или пластика (у меня получился овал 2 × 3,5 см).

Вставить (можно дополнительно приклеить) стельку внутрь подошвы. Рекомендую сразу вырезать и вторую стельку, чтобы они получились одинакового размера. С 8-го по 10-й ряд убавки должны быть ровно посередине мыска, если у вас получается по-другому, сделайте необходимое количество сбн смещения.

8 ряд: 10 сбн, 6 уб, 10 сбн (26).

9 ряд: 10 сбн, 3 уб, 10 сбн (23).

10-й ряд: 10 сбн, 1 тройная уб, 10 сбн (21).

Ссылка на видеоурок о том, как сделать тройную убавку, расположена на с. №№№.

На этом этапе вставить проволоку: взять кусок алюминиевой проволоки толщиной 2 мм и длиной 32 см, загнуть его спиралью и обмотать эту часть тканевым лейкопластырем, согнуть в области ступни.

Вставить проволоку в ножку обмотанной частью вниз. После этого плотно набить ножку с помощью деревянной шпажки.







Handmade
by
Wendy
Wendy









